




Ürün İsmi	Lilyum Triptonik Fotoselli Lavabo
Ürün Kodu	9251063
Standart	TS EN 15091
Kullanım Sıcaklığı	-5°C / + 65°C
Kullanım Alanı	Su Tesisatı (LAVABO)
Akış Halinde Basınç	Min. 1bar max. 5bar
Statik (tesisat) basınç	PN10

**Kullanım Alanı:** Banyolarda lavabo olarak kullanılır.

Ofislerde soğuk ve sıcak su için kullanıma uygundur.

### Özellikler ;

- \* Ergonomik Tasarım ile Kolay Kullanım.
- \* Kolay montaj.
- \* Üretim esnasında %100 Sızdırmazlık Testi.
- \* Hem fotoselli hem manuel aç kapa sistem.

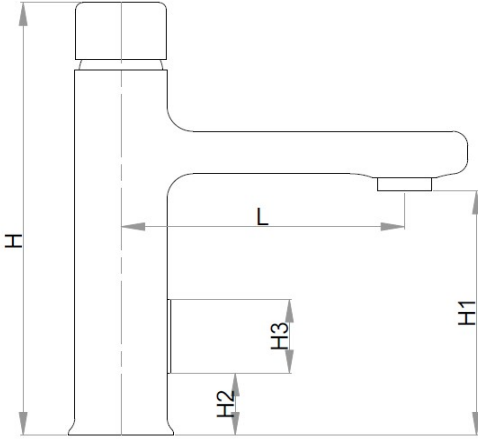

Ölçü	H	H1	H2	H3	L
	207mm	120mm	30mm	35mm	130mm
NOT	Tüm Ölçüler : ± 10mm				

### Montaj ve Kullanım Talimatı

- 1 - Fotoselli bataryasının alt bağlantısının somununu çıkartıp montajı yapılacak yuvaya yerleştirin, sonra somunu takıp sıkın.
- 2 - Fotoselli elektronik kutusunun "water in" yazan su girişine 1/2" T karıştırıcı gövdeyi keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 3 - 1/2" T karıştırıcı gövdeye 1/2" - 3/8" nipel keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 4 - 1/2" - 1/2" nipel keçe veya teflon conta sararak 1/2" T karıştırıcı gövdeye montajlayınız.
- 5 - Fotoselli bataryaya montajlı olan 1/2" flexi fotoselli elektronik kutusunda "water out" yazan su çıkışına keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 6 - Fotoselli bataryasında montajlı olan 3/8" flexi 1/2" T karıştırıcı gövdeye takılmış olan 1/2" - 3/8" nipelinin 3/8" girişine keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 7 - Kutunun içerisinden çıkan 1/2" - 3/8" 40 cm flexi 1/2" T karıştırıcıya montajlı olan 1/2" - 1/2" nipele flex in 1/2" olan kısmını keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 8 - 1/2" - 3/8" 40 cm flex in 3/8" tarafını tesisata montajlı taharat gövdeye keçe veya teflon conta sararak montajlayınız.
- 9 - Fotoselli elektronik kutusunu suyla temas etmeyecek bir şekilde duvara kutudan çıkan dübel ve vida ile sabitleyiniz.
- 10 - Fotoselli bataryasından gelen Fotoselli gözü elektronik kablosunu yuvasına takın. Fotoselli elektronik kutusunu prize takın.
- 11 - Tesisata takılı olan taharat gövdeyi açın ve batarya kullanıma hazırdır.

### MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde	Pirinç
Kol	Zamak
Kartuş	Seramik/Grovery GT
Perlatör	Pirinç
Baskı somunu	Grovery GT
Huni	Pirinç
kuyruk takımı	Paslanmaz
Flaş	Pirinç
Ankastre vana altı ½"	Pirinç
Karıştırıcı Gövde	Pirinç
Fotoselli Elektronik kutusu	Plastik
Fotosell Göz	--

### YÜZEY ÖZELLİKLERİ (KAPLAMA)

Gövde	Nikel/ Krom
Kol	Nikel/ Krom
Perlatör	Nikel/ Krom
Huni	Nikel/ Krom
Çanak lavabo kuyruk flanşı	Nikel/ Krom
Karıştırıcı Gövde	Nikel/ Krom